Alpha Pro, ALPHA+, UPS/UPSD, UP/UPD серия 100

Циркуляционные бессальниковые насосы



Технические данные
Подача до . . . . . 10 м³/ч
Напор до. . . . . 12 м
Темп-ра . . . . . от -25°C до +110°C перекач. жидкости
Макс. давление. . . . . 10 бар
Класс энерго-эффективности . . . . . A (Alpha Pro)
B (Alpha+)

Области применения
Циркуляция горячей и холодной воды в системах отопления, горячего водоснабжения, охлаждения и кондиционирования

Особенности и преимущества
- Долговечные керамические подшипники
- Нержавеющая гильза без дополнительных уплотнений
- Низкий уровень потребляемой электроэнергии
- Не требуют дополнительной настройки
- Не требуют технического обслуживания
- Низкий уровень шума
- Удобство монтажа
- Широкий рабочий диапазон
- Длительный срок службы
- Индикатор энергопотребления (Alpha Pro)

Опции
- Исполнение с бронзовым корпусом
- Исполнение с воздухоотделителем

SOLAR

Циркуляционные бессальниковые насосы для систем с солнечным подогревателем



Технические данные
Подача до . . . . . 3,2 м³/ч
Напор до. . . . . 12 м
Темп-ра . . . . . от -10°C до +110°C
перекач. (кратковременно до +140°C) жидкости

Области применения
- Циркуляция теплоносителя в солнечных подогревателях систем горячего водоснабжения
- Системы отопления
- Системы охлаждения и кондиционирования

Особенности и преимущества
- Долговечные керамические подшипники
- Термостойкость (SOLAR 25-40, 25-60 и 15-80 кратковременно перекачивают жидкость с температурой до +140°C, SOLAR 25-120 - с температурой до +110°C)
- Подходят для перекачивания воды и гликольсодержащих жидкостей
- Катафорезное покрытие корпуса - для максимальной защиты от коррозии
- Электродвигатель стоек к току блокировки
- Низкое энергопотребление

Опции
- Возможность работы с внешними регуляторами частоты вращения

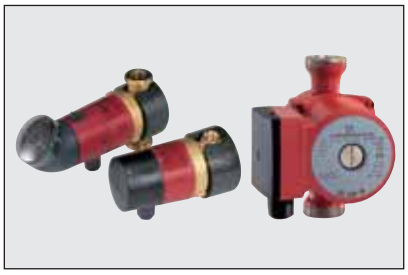

COMFORT, UP-N, UPS-B, UP-B серия 100

Циркуляционные бессальниковые насосы для систем горячего водоснабжения



Технические данные
Подача до. . . . . 10 м³/ч
Напор до. . . . . 8 м
Темп-ра . . . . . от -25°C до +110°C
перекач. жидкости
Макс. давление. . . . . 10 бар

Области применения
Циркуляция в системах горячего водоснабжения, охлаждения и кондиционирования

Особенности и преимущества
- Удобство монтажа
- Долговечные керамические подшипники (серия 100)
- Не требуют технического обслуживания
- Низкий уровень шума
- Низкий уровень потребляемой электроэнергии
- Коррозионно-стойкий корпус насоса из нержавеющей стали, бронзы или латуни
- Длительный срок службы
- Сферический ротор (Comfort)
- Нержавеющая гильза без дополнительных уплотнений (UP-N, UPS-B)

Опции
- Реле времени на 24 часа (Comfort)
- Термореле для автоматического включения/выключения насоса (Comfort)